
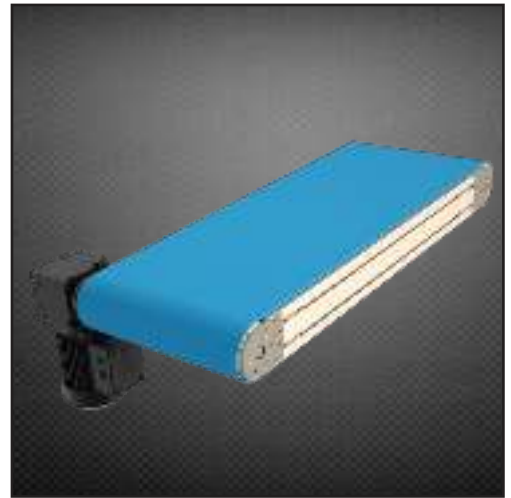


Aluminium Bandtransporteurs

Aluminium Belt Conveyors

Aluminium Gurtförderer

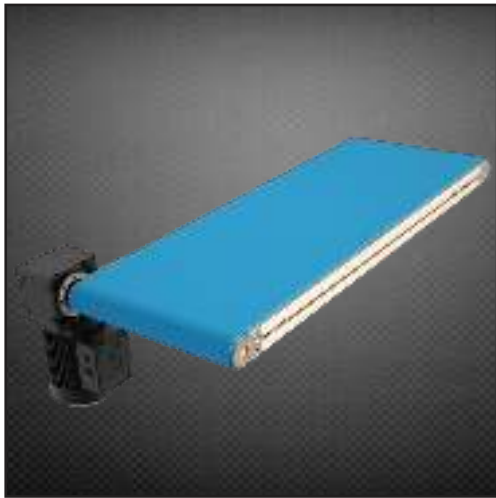

Voordelen:

- Betrouwbaar
- Lange levensduur
- Geringe inbouwbreedte
- Zelf-uitlijnende lagers
- Modulair op te bouwen
- Breed toepasbaar

Benefits:

- Reliable
- Long service life
- Minimal built-in dimensions
- Self-aligning bearings
- Modular construction
- Versatile

Vorteile:

- Zuverlässig
- Lange Lebensdauer
- Minimale Einbau abmessungen
- Pendellager
- Modularer Aufbau
- Vielseitig einsetzbar

De inhoud van deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd door de uitgever. Alle herdrukken - met inbegrip van het kopiëren van uittreksels - is uitdrukkelijk alleen toegestaan met onze toestemming. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolledige informatie. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.

© 2014 FS Solutions B.V.

The contents of this publication is copyrighted by the publisher. All reprints - including copies of excerpts - is only allowed with our express permission. We accepts no liability for faults or incomplete information. We reserve the right to make changes.

© 2014 FS Solutions B.V.

Der Inhalt dieser Veröffentlichung durch den Verlag ist urheberrechtlich geschützt. Alle Nachdrucke - einschließlich Kopien auszugsweise - nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Wir übernimmt keine Haftung für Fehler oder unvollständige Informationen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.

© 2014 FS Solutions B.V.



Algemene informatie

General information

Allgemeine Informationen

FS Solutions (Flexible Systems Solutions) levert totaaloplossingen, onderdelen en modulaire systemen voor productie automatisering en intern transport in aluminium en roestvrij staal (INOX).

Om een goede totaal oplossing te kunnen bieden werkt FS Solutions samen met diverse partners.

Sinds de start in 2005 heeft FS Solutions een indrukwekkende referentielijst opgebouwd in de vervaardiging van hoogwaardige transportsystemen voor:

- Voedingsmiddelenindustrie;
- Tabaksindustrie;
- Elektronica industrie; en
- Bibliotheek automatisering.

FS Solutions (Flexible Systems Solutions) is a provider of turn-key solutions, components as well as assembly kits for process automation and internal transport in aluminium and stainless steel (INOX).

Together with several cooperation partners, FS Solutions can provide the customers the optimal solution.


Since the start in 2005, FS Solutions has built up an impressive reference list in the high-end solutions to manufacturing industries such as:

- Food;
- Tobacco;
- Electronica; and
- Library automation.

FS Solutions (Flexible Systems Solutions) ist ein Anbieter für schlüsselfertige Anlagen, Komponenten und Montageeinheiten im Bereich der Prozessautomatisierung und des innerbetrieblichen Transports und liefert sowohl Aluminium- als auch Edstahlsysteme (INOX). Durch seine mehrjährige Branchenerfahrung und sein Partnernetzwerk hat FS Solutions die Möglichkeit, jedem Kunden die beste Lösung anzubieten.

Seit der Firmengründung im Jahr 2005 konnte sich FS Solutions eine beeindruckende Referenzliste erarbeiten, die von Anwendungen im High-End-Bereich bis hin zu Anwendungen in der herstellenden Industrie reicht in den Sektoren:

- Nahrungsmittel;
- Tabak;
- Elektronik; und
- Büchereiautomation.

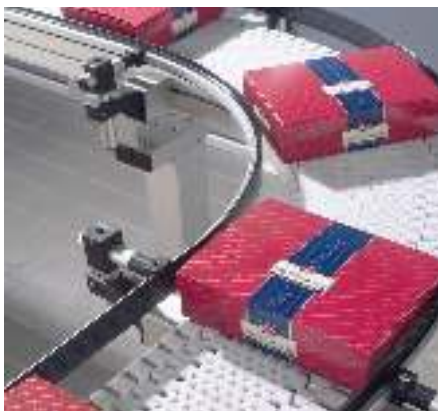


BT-40.ALU.ALU Standaard

BT-40.ALU Standard

BT-40.ALU Standard

- Uitvoering links of rechts, met of zonder motor
- Motorophanging met reactiearm
- Left or right version, with or without motor
- Motor with Torque arm
- Links oder Rechtsausführung, mit oder ohne Motor
- Motor mit Drehmomentstütze

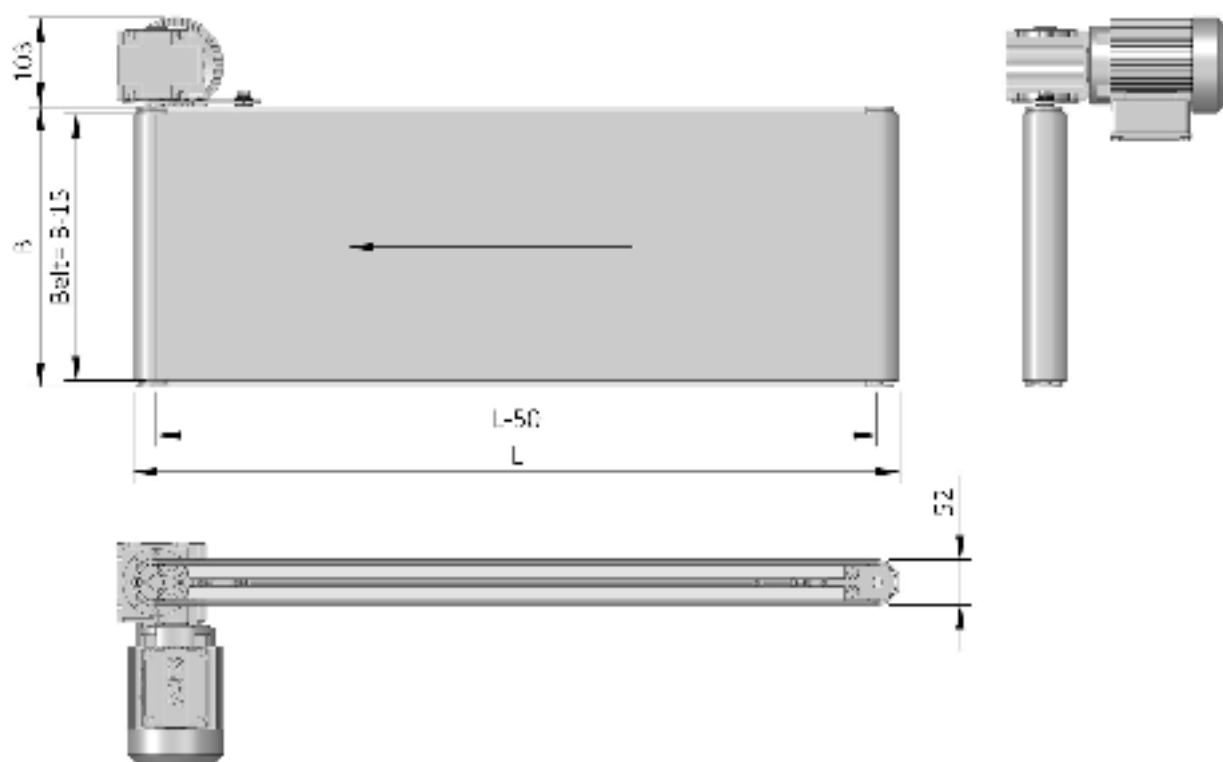

Specificaties • Specifications • Technische Daten

Baan breedte (B)	Conveyor width (B)	Förderbreite (B)	100 - 600 mm
Baan lengte (L)	Conveyor length (L)	Förderlänge (L)	325 - 4500 mm
Belasting	Max. load	Belastung	25 kg/m
Band snelheid	Belt speed	Bandgeschwindigkeit	40 m/min
Aandrijf/omloop rol	Drive/Idle roller	Antrieb/Umlenk rolle	Ø 45 mm
Aandrijf af	Drive shaft	Antriebswelle	Ø 16 mm
Profielen	Profiles	Profielen	MS+ B - T 40x40, ALU E6/EV1
Plaat materiaal	Sheet material	Plattenmaterial	RVS 304/2B • INOX 304/2B • ES 304/2B
Band	Belt	Gurt	2mm PVC (wit • white • weiß)
Motor	Motor	Motor	SEW WA10



• Afwijkende types op aanvraag • Different types on request • Verschiedene Typen auf Anfrage

BT-40.ALU Mes overgang

BT-40.ALU Nosebar

BT-40.ALU Messer Kante

- Uitvoering links of rechts, met of zonder motor
- Motorophanging met reactiearm
- Left or right version, with or without motor
- Motor with Torque arm
- Links oder Rechtsausführung, mit oder ohne Motor
- Motor mit Drehmomentstütze

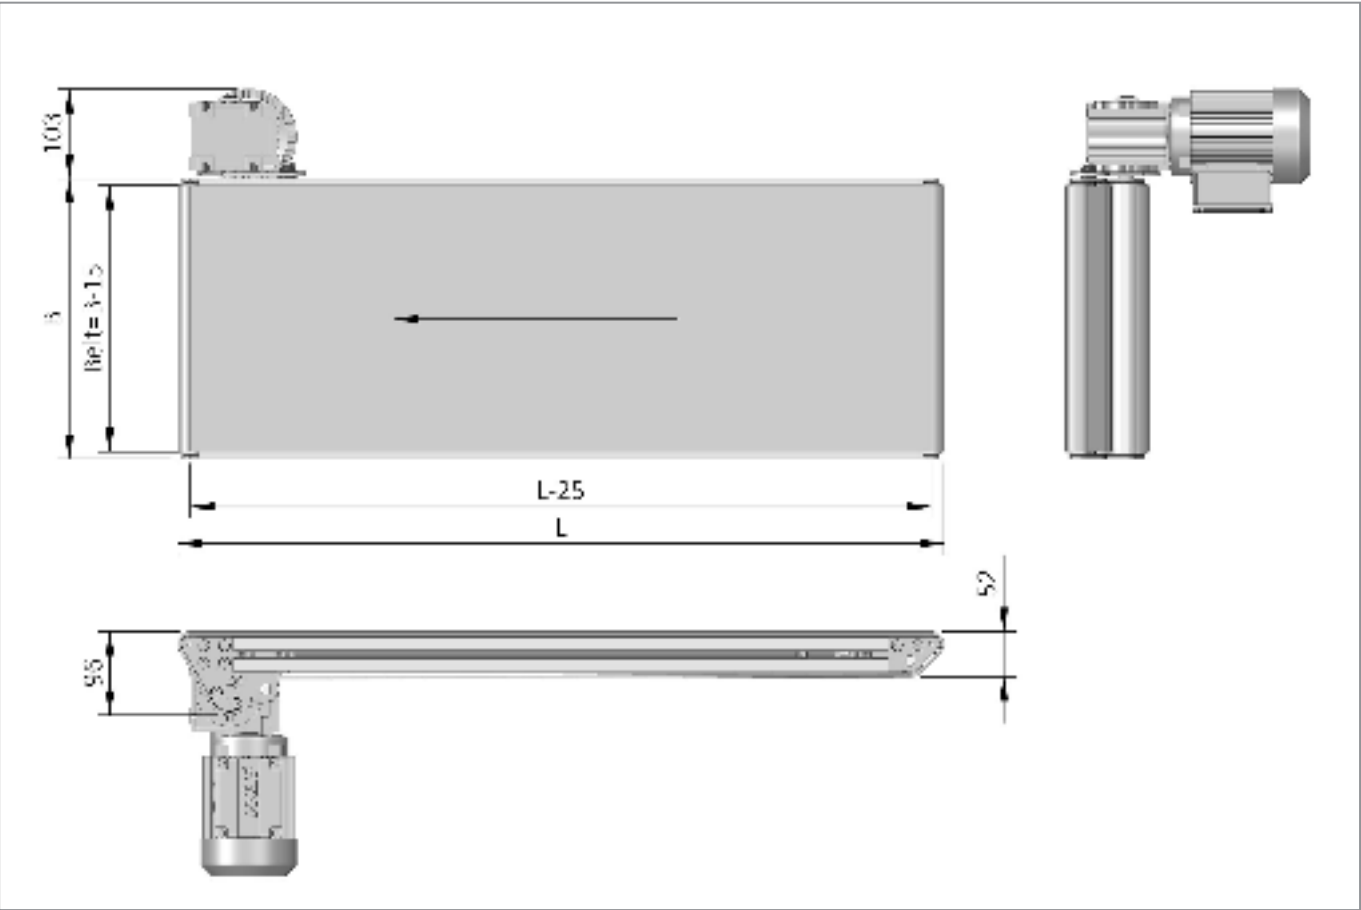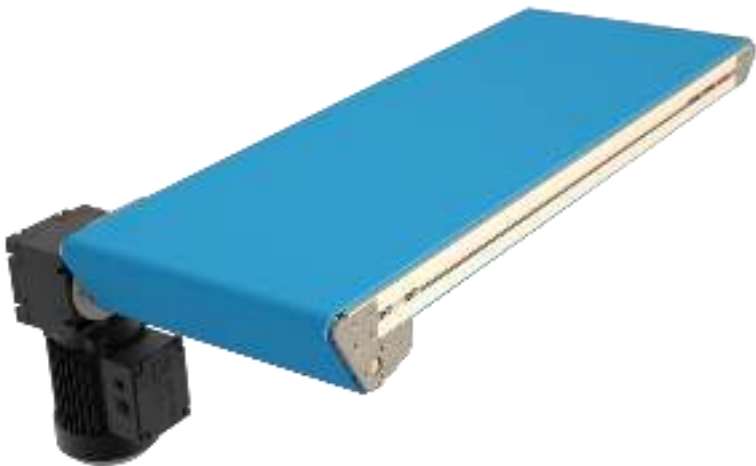


Specificaties • Specifications • Technische Daten			
Baan breedte (B)	Conveyor width (B)	Förderbreite (B)	100 - 600 mm
Baan lengte (L)	Conveyor length (L)	Förderlänge (L)	325 - 3000 mm
Belasting	Max. load	Belastung	20 kg/m
Band snelheid	Belt speed	Bandgeschwindigkeit	40 m/min
Aandrijf/omloop rol	Drive/Idle roller	Antrieb/Umlenk rolle	Ø 45 mm / Ø 22 mm
Aandrijf af	Drive shaft	Antriebswelle	Ø 16 mm
Profielen	Profiles	Profielen	MS+ B - T 40x40, ALU E6/EV1
Plaat materiaal	Sheet material	Plattenmaterial	RVS 304/2B • INOX 304/2B • ES 304/2B
Band	Belt	Gurt	2mm PVC (wit • white • weiß)
Motor	Motor	Motor	SEW WA10
• Afwijkende types op aanvraag • Different types on request • Verschiedene Typen auf Anfrage			

BT-40.ALU Midden aandrijving

BT-40.ALU Center drive

BT-40.ALU Mittenantrieb

- Uitvoering links of rechts, met of zonder motor
- Motorophanging met reactiearm
- Left or right version, with or without motor
- Motor with Torque arm
- Links oder Rechtsausführung, mit oder ohne Motor
- Motor mit Drehmomentstütze

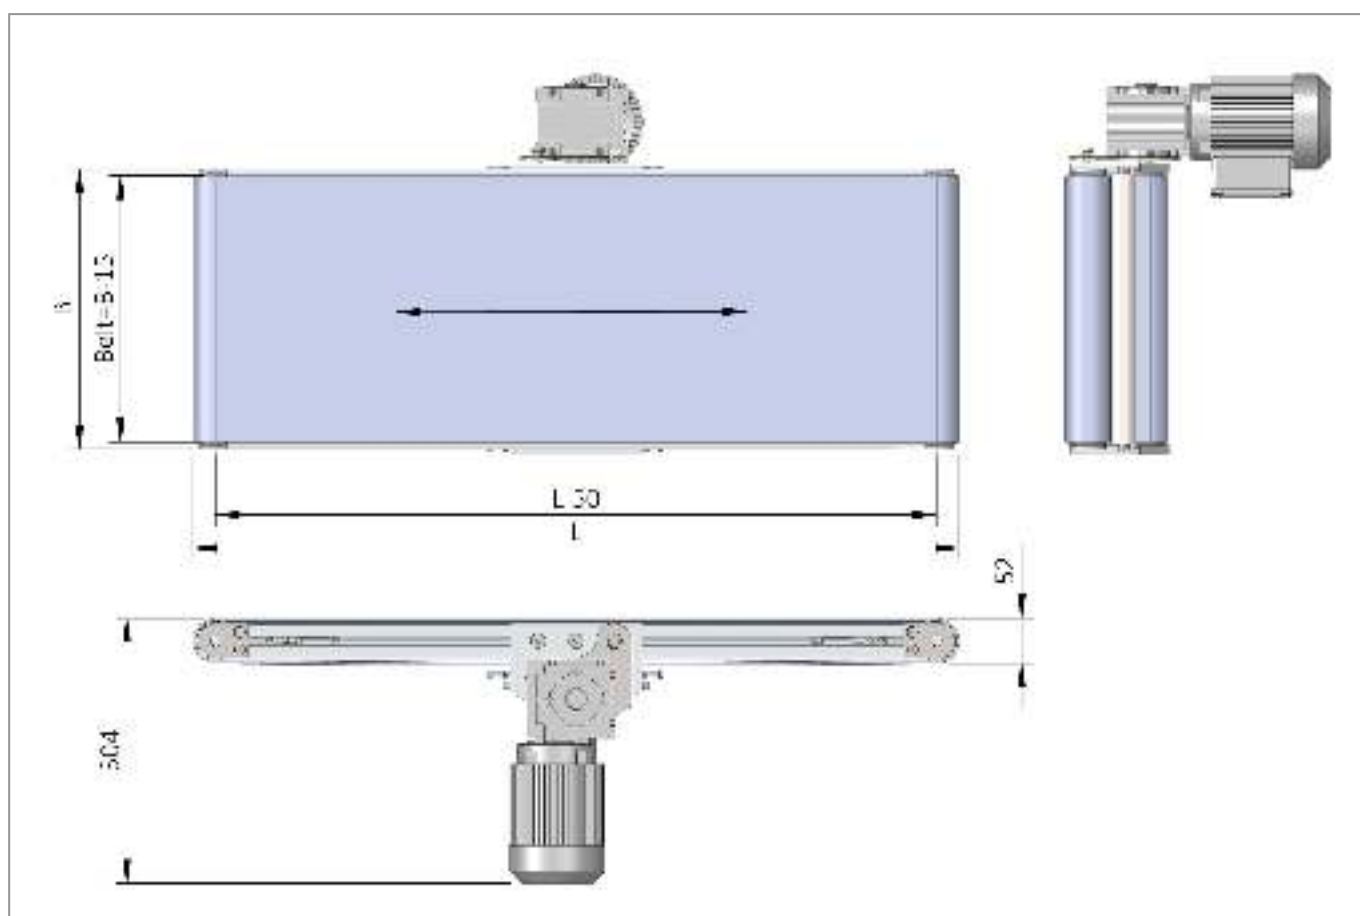

Specificaties • Specifications • Technische Daten


Baan breedte (B)	Conveyor width (B)	Förderbreite (B)	100 - 600 mm
Baan lengte (L)	Conveyor length (L)	Förderlänge (L)	550 - 4500 mm
Belasting	Max. load	Belastung	25 kg/m
Band snelheid	Belt speed	Bandgeschwindigkeit	40 m/min
Aandrijf/omloop rol	Drive/Idle roller	Antrieb/Umlenk rolle	Ø 45 mm
Aandrijf af	Drive shaft	Antriebswelle	Ø 16 mm
Profielen	Profiles	Profielen	MS+ B - T 40x40, ALU E6/EV1
Plaat materiaal	Sheet material	Plattenmaterial	RVS 304/2B • INOX 304/2B • ES 304/2B
Band	Belt	Gurt	2mm PVC (wit • white • weiß)
Motor	Motor	Motor	SEW WA10

• Afwijkende types op aanvraag • Different types on request • Verschiedene Typen auf Anfrage

BT-40.ALU Midden aandrijving - mes overgang

BT-40.ALU Center drive - nose bar
BT-40.ALU Mittenantrieb - messer kante

- Uitvoering links of rechts, met of zonder motor
- Motorophanging met reactiearm
- Left or right version, with or without motor
- Motor with Torque arm
- Links oder Rechtsausführung, mit oder ohne Motor
- Motor mit Drehmomentstütze

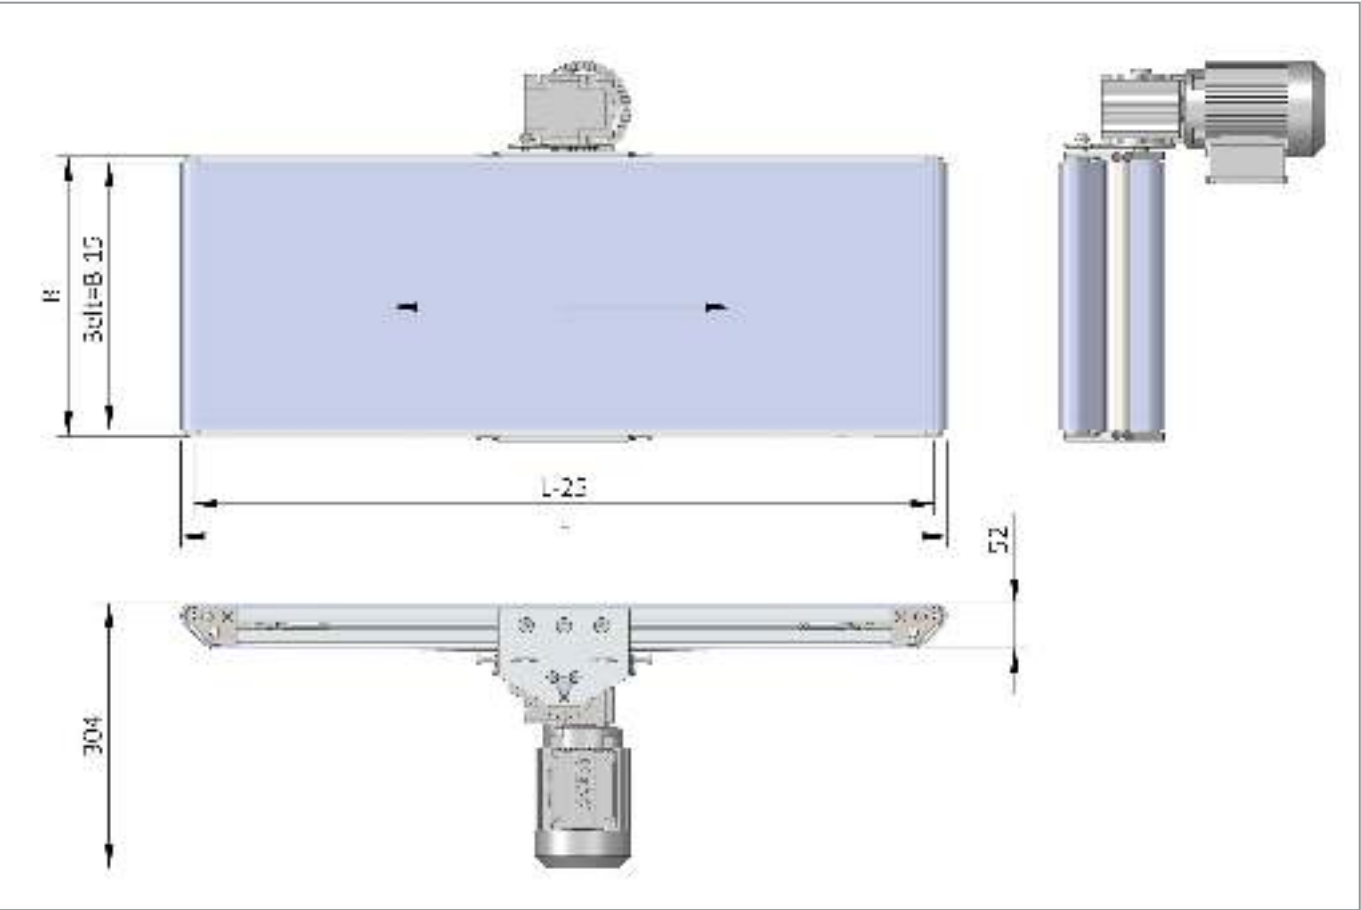



Specificaties • Specifications • Technische Daten			
Baan breedte (B)	Conveyor width (B)	Förderbreite (B)	100 - 600 mm
Baan lengte (L)	Conveyor length (L)	Förderlänge (L)	550 - 3000 mm
Belasting	Max. load	Belastung	20 kg/m
Band snelheid	Belt speed	Bandgeschwindigkeit	40 m/min
Aandrijf/omloop rol	Drive/Idle roller	Antrieb/Umlenk rolle	Ø 45 mm / Ø 22 mm
Aandrijf af	Drive shaft	Antriebswelle	Ø 16 mm
Profielen	Profiles	Profielen	MS+ B - T 40x40, ALU E6/EV1
Plaat materiaal	Sheet material	Plattenmaterial	RVS 304/2B • INOX 304/2B • ES 304/2B
Band	Belt	Gurt	2mm PVC (wit • white • weiß)
Motor	Motor	Motor	SEW WA10
• Afwijkende types op aanvraag • Different types on request • Verschiedene Typen auf Anfrage			

BT-40.ALU Onder aandrijving

BT-40.ALU Vertical

BT-40.ALU Antrieb unter Band

- Uitvoering links of rechts, met of zonder motor
- Left or right version, with or without motor
- Links oder Rechtsausführung, mit oder ohne Motor

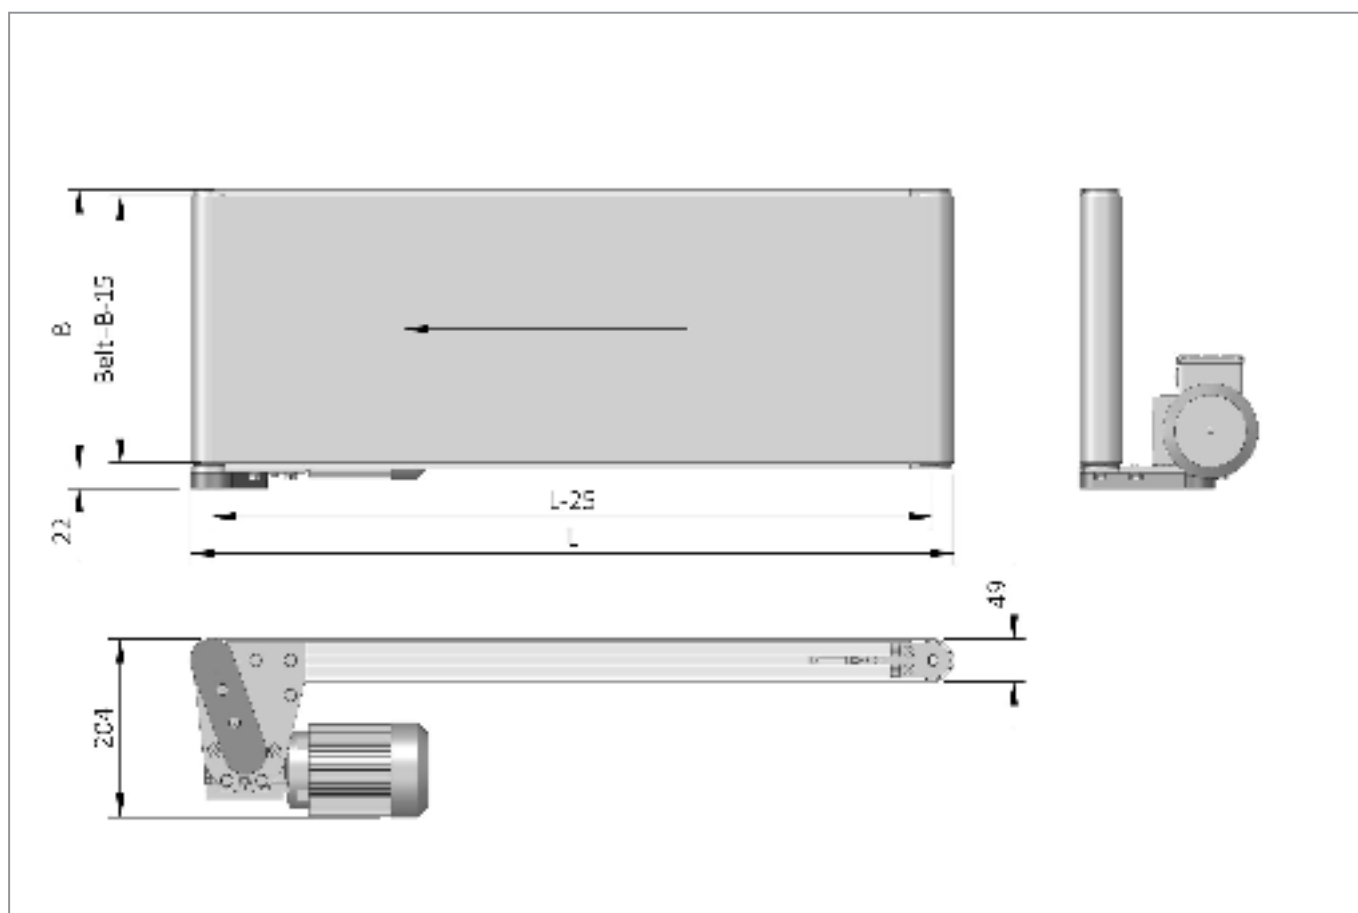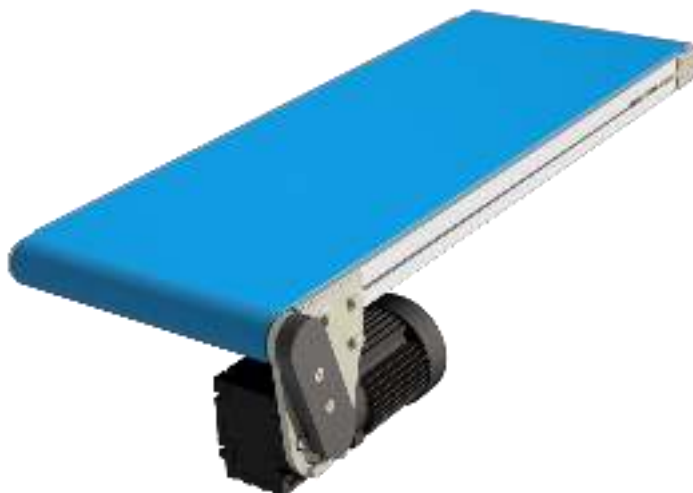

Specificaties • Specifications • Technische Daten


Baan breedte (B)	Conveyor width (B)	Förderbreite (B)	100 - 600 mm
Baan lengte (L)	Conveyor length (L)	Förderlänge (L)	325 - 4500 mm
Belasting	Max. load	Belastung	25 kg/m
Band snelheid	Belt speed	Bandgeschwindigkeit	40 m/min
Aandrijf/omloop rol	Drive/Idle roller	Antrieb/Umlenk rolle	Ø 45 mm
Aandrijf af	Drive shaft	Antriebswelle	Ø 16 mm
Profielen	Profiles	Profielen	MS+ B - T 40x40, ALU E6/EV1
Plaat materiaal	Sheet material	Plattenmaterial	RVS 304/2B • INOX 304/2B • ES 304/2B
Band	Belt	Gurt	2mm PVC (wit • white • weiß)
Motor	Motor	Motor	SEW WA10

• Afwijkende types op aanvraag • Different types on request • Verschiedene Typen auf Anfrage

BT-80.ALU Standaard

BT-80.ALU Standard
BT-80.ALU Standard

- Uitvoering links of rechts, met of zonder motor
- Motorophanging met reactiearm
- Left or right version, with or without motor
- Motor with Torque arm
- Links oder Rechtsausführung, mit oder ohne Motor
- Motor mit Drehmomentstütze

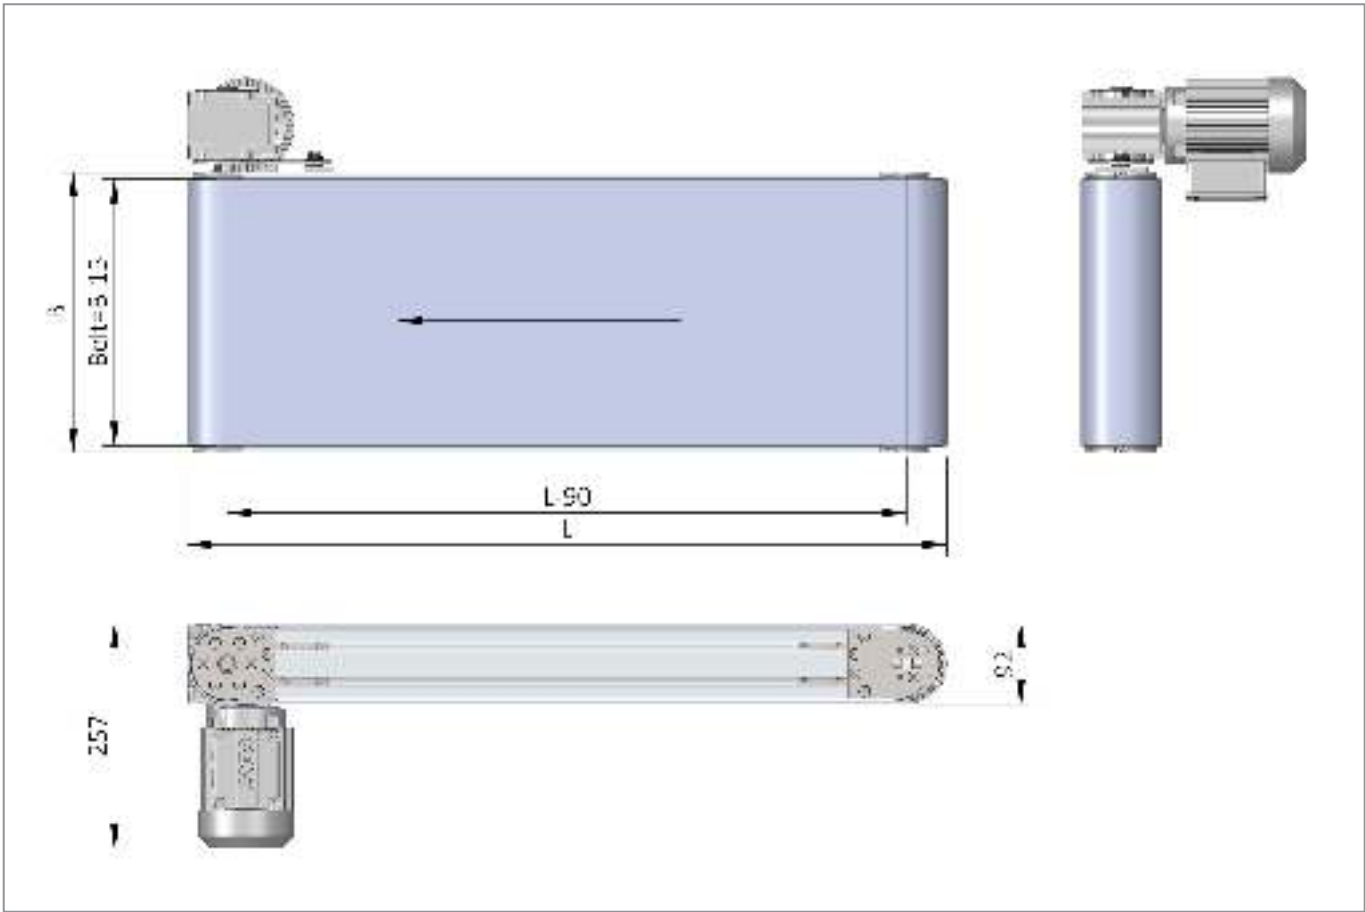

Specificaties • Specifications • Technische Daten

Baan breedte (B)	Conveyor width (B)	Förderbreite (B)	100 - 600 mm
Baan lengte (L)	Conveyor length (L)	Förderlänge (L)	325 - 6000 mm
Belasting	Max. load	Belastung	40 kg/m
Band snelheid	Belt speed	Bandgeschwindigkeit	60 m/min
Aandrijf/omloop rol	Drive/Idle roller	Antrieb/Umlenk rolle	Ø 85 mm
Aandrijf af	Drive shaft	Antriebswelle	Ø 20 mm
Profielen	Profiles	Profielen	MS+ B - T 80x40, ALU E6/EV1
Plaat materiaal	Sheet material	Plattenmaterial	RVS 304/2B • INOX 304/2B • ES 304/2B
Band	Belt	Gurt	2mm PVC (wit • white • weiß)
Motor	Motor	Motor	SEW WA20 / WA30

• Afwijkende types op aanvraag • Different types on request • Verschiedene Typen auf Anfrage

Poten

Legs

Stützen

Voor het installeren van transportbanden op locatie biedt FS Solutions ondersteunings constructies voor elke gevraagde toepassing.

Componenten

Afhankelijk van de bouwbreedte van het transportsysteem worden afzonderlijke of gekoppelde poten voorzien. Gemaakt van profielen en bevestigingsmaterialen uit het basissysteem, worden de poten aan het zijprofiel van de transportband gemonteerd dmv speciale poot bevestigingen.

Modulair systeem

Naast individuele poten als hier onder beschreven, voorziet FS Solutions ook op maat gemaakte ondersteunings frames, hierbij maken wij gebruik van componenten uit ons basis systeem. Het consistent toepassen van een systeem gebaseerde filosofie garandeert volledige compatibiliteit van alle samenstelling uit het modulaire systeem. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit, ook op poot niveau.

Poten Flyer

In onze "Poten Flyer" zijn minder gebruikelijke poten te vinden, evenals losse componenten en bijbehorende technische informatie.

To install the conveyor system at the point of application, FS Solutions offers substructures to suit any requirement.

Components

Depending on the design width of the conveyor system, it is mounted on individual legs or on leg pairs. Constructed from profiles and connecting components from the basic system, the legs are mounted to the conveyor line's guide profile by means of special leg joints.

Modular system

In addition to the individual legs or leg pairs described below, it is also possible to configure tailor-made substructures using components from the basis system. The consistent application of a system-based philosophy guarantees the full compatibility of all assemblies in the modular system. This ensures maximum flexibility, also at leg level.

Legs Flyer

In our independent "Legs Flyer" you can find additional types of legs, as well as individual components and related technical information.

Zur Aufstellung der Förderanlage am Einsatzort bietet MS Plus Automation bedarfsgerechte Unterkonstruktionen an.

Komponenten


Je nach Baubreite des Fördersystems kommen Einzelstützen oder Stützenpaare zum Einsatz. Die aus Profilen und Verbindungstechnik des Grundsystems erstellten Stützen werden mit speziellen Stützenverbindern am Führungsprofil der Förderstrecke montiert.

Systembaukasten


Bei Bedarf können neben den nachfolgend beschriebenen Einzelstützen oder Stützenpaaren auch individuelle Unterkonstruktionen mit den Komponenten des Grundsystems erstellt werden. Die konsequente ortsführung des Systemgedankens garantiert dabei die Kompatibilität innerhalb aller Baugruppen des modularen Systembaukastens. Dies sichert ein Maximum an Flexibilität, auch im Bereich der Stützen.

Stützen Flyer

In unserem "Stützen Prospekt" finden Sie alle Typen der Unterstuetzung die auch als Einzelkomponenten und damit verbundene Technische Informationen beinhalten.

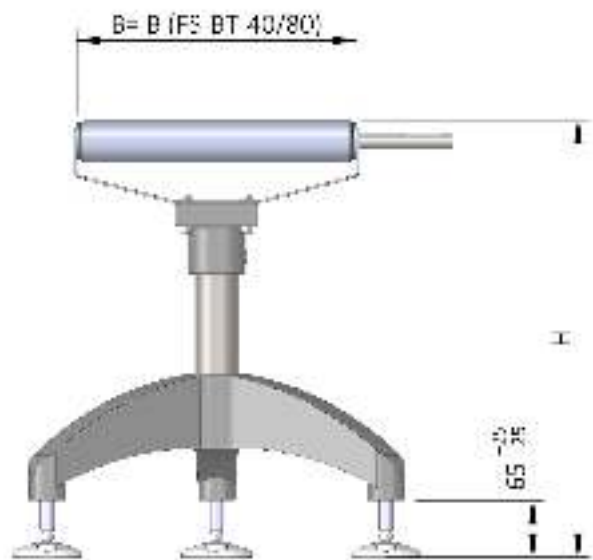

① Rvs Driepoot • INOX Tripod • ES Drei-Beinstütze

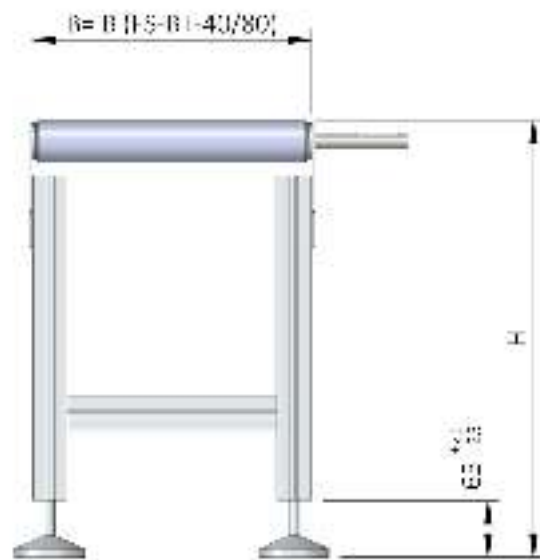

② Alu Standaard poot • Alu Standard leg • Alu Standard Stütze

	Art. Nr.			
Rvs Driepoot, compleet gemonteerd INOX Tripod, completely assembled ES Drei-Beinstütze, komplett montiert	486 101	1	RVS Stainless Steel Edelstahl	304/2B 304/2B 304/2B
Alu Standaard poot, compleet gemonteerd Alu Standard leg, completely assembled Alu Standard Stütze, komplett montiert	486 004	1	Aluminium Aluminum Aluminium	Geanodiseerd E6/EV1 E6/EV1 anodised finish Eloxal E6/EV1

* Afwijkende types op aanvraag • Different types on request • Verschiedene Typen auf Anfrage

Zijgeleiding

Railing

Reling

Onze zijgeleiding biedt een hoge graad van flexibiliteit, wat ze veelzijdig toepasbaar maakt - ook buiten de FS transport systemen.

De voornaamelijkste voordelen zijn:

- Compact design.
- Snel en gemakkelijk te monteren - ook zonder buig apparatuur.
- Flexibele breedte en hoogte afstellingen.

Componenten:

De Keuze varieert van eenvoudige metalen of kunststof platen tot zijgeleiding profielen van plastic, aluminium of Rvs. Als toevoeging hierop zijn er diverse houders, kopklemmen, eind en verbindings pluggen in het assortiment te vinden. De afgebeelde zijgeleidings componenten voorzien in de basisbehoefte. Indien u voor uw specifieke toepassing andere componenten nodig heeft kunnen wij deze op aanvraag ook leveren.

Bestellen

Indien bij ons de product specificaties bekend zijn zullen wij voor u de meest geschikte zijgeleiding selecteren. Uiteraard is het ook mogelijk uw eigen zijgeleiding samen te stellen. Hiervoor zou u onze zijgeleiding catalogus kunnen raadplegen waarin ook losse componenten te vinden zijn. Deze catalogus is te downloaden op onze website.

Alle onze componenten zijn uiteraard compatible met onze profiel systemen.

Our railing systems offer a high degree of flexibility which makes them suitable for many different applications – also beyond the limits of FS conveyor systems.

The main advantages are:

- Compact design.
- Quick and easy to install - even without a bending device.
- Flexible width and height adjustment.

Components

The selection ranges from simple metal guide plates to railing profiles in plastic or aluminium. Added to these are various holders, guide clamps, end and connecting plugs. Scope of system The railing components illustrated provide the basis. If you require further components for your particular application, we can supply them on request.

Order

If your product specifications are known to us, we will select the most suitable guides for you. Of course, it is also possible to select your own guides. For this you could download our full Guides Catalogue at our website. Here you can find individual components.

All our components are compatible with our profile systems.

Unser Relingsysteme bieten durch ihr hohes Maß an Flexibilität vielfältige Anwendungsmöglichkeiten – auch über die Grenzen der FS Transportsysteme hinaus.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Kompakte Bauweise.
- Einfache, schnelle Montage - auch ohne Biegevorrichtung.
- Flexible Breiten- und Höhenanpassung.

Komponenten


Die Auswahl reicht von einfachen Führungsblechen bis hin zu Relingprofilen aus Kunststoff oder Aluminium. Dazu kommen verschiedene Halter, Führungsklemmen, End- und Verbindungsstopfen. Systemumfang Die dargestellten Reling Komponenten dienen als Ausgangsbasis. Falls Sie für Ihren individuellen Anwendungsfall weitere Komponenten benötigen, können wir diese auf Anfrage liefern.


Bestellen

Wenn die Produktspezifikationen bei uns bekannt sind, werden wir die am besten geeignete Seitenführung für Sie auswählen. Natürlich ist es auch möglich Ihre eigenen Seitenführung zusammen zu setzen.

Dafür konnte man sehen, in dem die einzelnen Komponenten gefunden werden kann. Seitlichen Führungs unserem Katalog Diese catalogus können von unserer Website heruntergeladen werden.

Alle Komponenten sind mit unser profilsystem kompatibel.

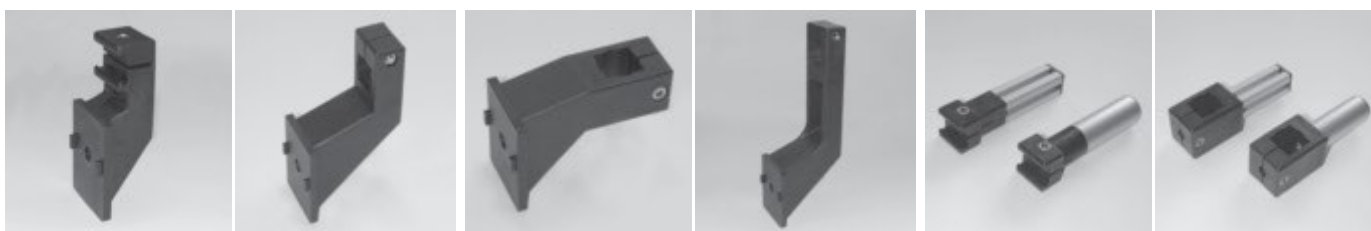

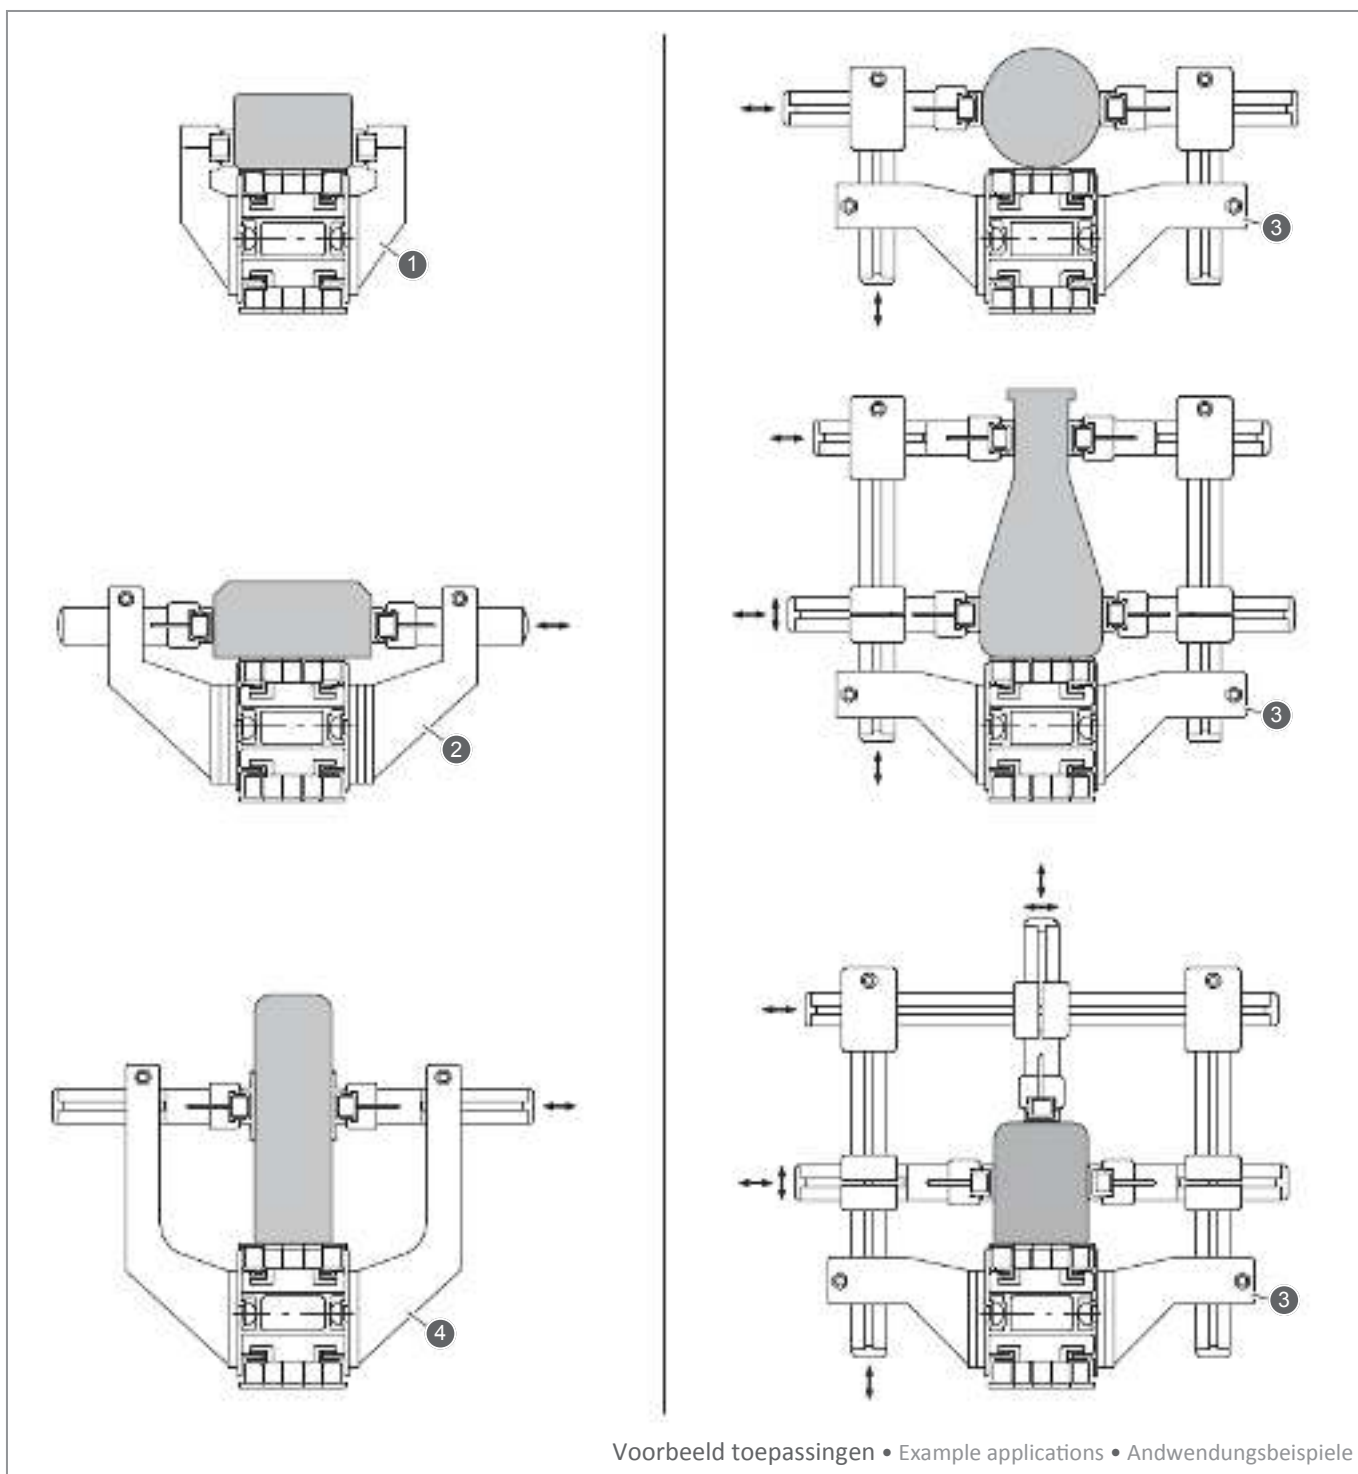

- ① Zijgeleiding steun type 1 • Lateral holder type 1 • Seitenhalter Typ 1
- ② Zijgeleiding steun type 2 • Lateral holder type 2 • Seitenhalter Typ 2
- ③ Zijgeleiding steun type 3 • Lateral holder type 3 • Seitenhalter Typ 3
- ④ Zijgeleiding steun type 4 • Lateral holder type 4 • Seitenhalter Typ 4

Technische informatie


Technical information

Technische Informationen


Horizontaal gemonteerde aandrijving • Horizontally mounted drive • Horizontal montierten Antriebs



Verticaal gemonteerde aandrijving • Vertically mounted drive • Vertikal montierten Antriebs

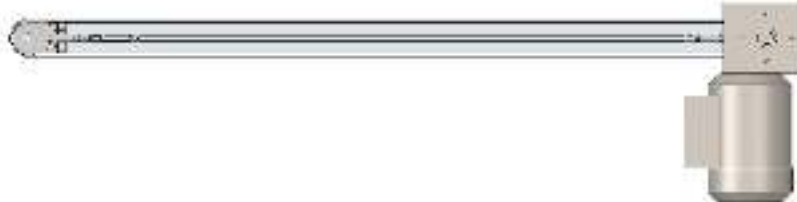

Linkse uitvoering • Left-hand version • Linken Ausführung

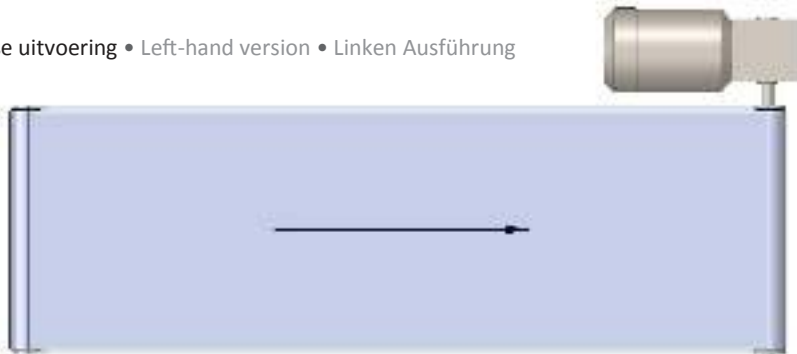

Rechtse uitvoering • Right-hand version • Rechte Ausführung



Uitvoeringen • Version • Ausführungen

Transportsnelheid • Conveying speed • Fördergeschwindigkeit

SEW WA10 DT56M4 - BT40 Series				SEW WA10 DT56L4 - BT40 Series				SEW WA20 DR63L4 - BT80 Series			
P [kW]	N [RPM]	M [Nm]	V [M/min]	P [kW]	N [RPM]	M [Nm]	V [M/min]	P [kW]	N [RPM]	M [Nm]	V [M/min]
0,09	17	20	2	0,12	17	26	2	0,25	22	48	6
	22	18	3		22	23	3		27	44	7
	27	16	4		27	21	4		33	41	9
	33	15	5		33	20	5		40	40	11
	40	13	6		40	18	6		47	34	13
	47	12	7		47	16	7		53	30	14
	53	11	7		53	15	7		67	26	18
	67	9,4	9		67	13	9		79	23	21
	79	8,4	11		79	11	11		91	21	24
	91	7,6	13		91	10	13		127	16	34
	127	5,8	18		127	7,7	18		159	13	42
	159	4,8	22		159	6,3	22		198	11	53
	198	4,0	28		198	5,3	28				

• Afwijkende types op aanvraag • Different types on request • Verschiedene Typen auf Anfrage

SEW WA20 DRS71S4 - BT80 Series				SEW WA30 DRS71S4 - BT80 Series				SEW WA37 DR71M4 - BT80 Series			
P [kW]	N [RPM]	M [Nm]	V [M/min]	P [kW]	N [RPM]	M [Nm]	V [M/min]	P [kW]	N [RPM]	M [Nm]	V [M/min]
0,37	50	47	13	0,37	18	86	5	0,55	36	104	10
	56	43	15		23	80	6		44	100	12
	71	37	19		29	69	8		50	79	13
	84	32	22		35	63	9		51	86	14
	96	29	36		42	53	11		59	75	16
	135	22	36		50	49	13		65	62	17
	168	18	45		56	46	15		73	62	19
	210	15	56		71	39	19		88	52	23
					84	33	22		99	46	26
					96	30	26		109	44	29
					135	23	36		118	41	32
					168	19	45		129	36	34
					210	16	56		139	35	37
									161	30	43
									198	24	53
									239	20	64

• Afwijkende types op aanvraag • Different types on request • Verschiedene Typen auf Anfrage

Aanvraag

Request

Anwendung

Product type • Fördergut • Conveyed materials	_____
Product afmetingen • Product dimensions • Productabmessungen	____mm x ____mm x ____mm (LxBxH)
Product gewicht • Product weight • Produktgewicht	_____kg
Bandtransporteur type • Belt conveyor type • Förder Typ	_____
Bandsnelheid V • Beltspeed V • Bandgeschwindigkeit V	_____m/min
Band hoogte • Belt height • Förderhöhe	_____mm
Band breedte • Belt width • Förderbreite	_____mm
Band lengte • Belt length • Förderlänge	_____mm
Zijgeleiding • Lateral guides • Seitenführung	Y / N
Poten • Legs • Stütze	Y / N
Poot type • Leg type • Stütze Typ	1 / 2
Aandrijving • Drive • Antrieb	Y / N
Motor type • Motor type • Motor Typ	_____
Horizontaal / verticaal • Horizontal / vertical • Horizontal / vertikal	H / V
Links / Rechts • Left / Right • Linken / Rechte	L / R
Vermogen P • Power P • Leistung P	_____kW

Toepassings voorbeelden

Application examples

Anwendungs Beispiele



FS-BT.ALU-40 | Aluminium Bandtransporteur • Aluminum Belt Conveyor • Aluminium Gurt-Förderbänder



FS-CS090SL | Aluminium kunststof kettingbaan • Aluminum plastic chain conveyor • Aluminium Kuststoff Kettenförderer



FS-420-MTC-150 | Aluminium mat-top kettingbaan • Aluminum plastic chain conveyor • Aluminium Kuststoff Kettenförderer

Toepassings voorbeelden

Application examples

Anwendungs Beispiele



FS-480-MTS-100 INOX | Rvs mat-top kettingbaan • INOX mat-top conveyor • Edelstahl mat-top Kettenförderer



FS-420-MTC-150 | Aluminium mat-top kettingbaan • Aluminum mat-top conveyor • Aluminium mat-top Kettenförderer



FS-CS200SL | Aluminium kunststof kettingbaan • Aluminum plastic chain conveyor • Aluminium Kuststoff Kettenförderer


Toepassings voorbeelden

Application examples

Anwendungs Beispiele



FS-CS090SL | Aluminium kunststof kettingbaan • Aluminum plastic chain conveyor • Aluminium Kuststoff Kettenförderer

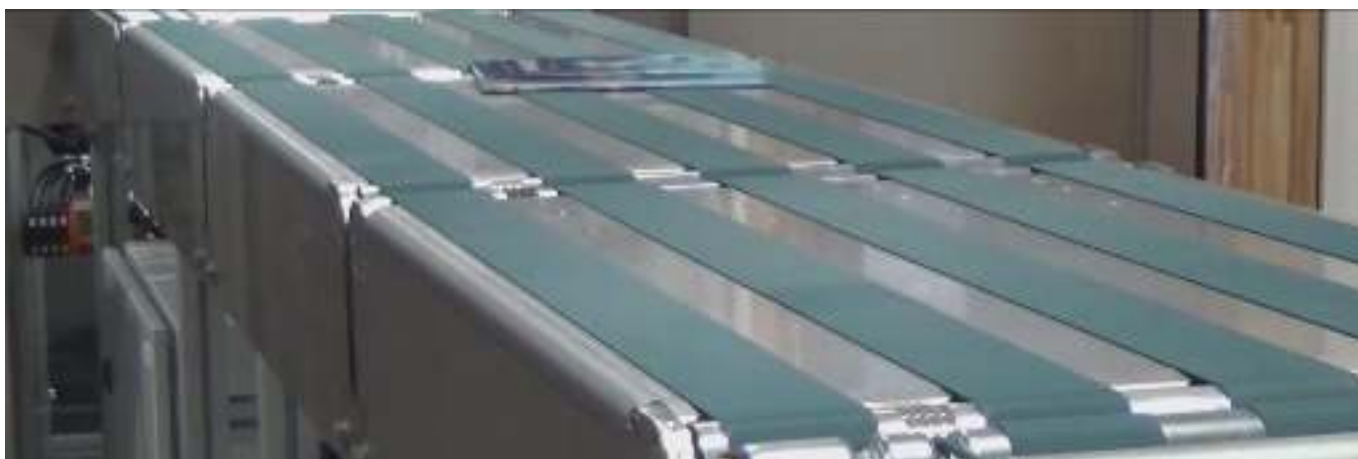

FS-SBT-40.ALU | Rvs mutli-band kettingbaan • INOX multi-belt conveyor • Edelstahl Multi-Gurt Kettenförderer



FS-RBT-40.ALU | Rvs aangedreven rollenbaan • INOX driven roller conveyor • Edelstahl angetriebene Rollenbahn

Toepassings voorbeelden

Application examples

Anwendungs Beispiele



FS-CS090SL-INOX | Rvs kunststof kettingbaan • INOX plastic chain conveyor • Edelstahl Kuststoff Kettenförderer



FS-470-MTS-100 | Aluminium mat-top kettingbaan • Aluminum mat-top conveyor • Aluminium mat-top Kettenförderer



FS-650-MTC-150 | Aluminium mat-top kettingbaan • Aluminum mat-top conveyor • Aluminium mat-top Kettenförderer

Toepassings voorbeelden

Application examples

Anwendungs Beispiele



FS-320-MTC-100 | Aluminium mat-top kettingbaan • Aluminum mat-top conveyor • Aluminium mat-top Kettenförderer



FS-CS065SL | Aluminium kunststof kettingbaan • Aluminum plastic chain conveyor • Aluminium Kuststoff Kettenförderer



FS-160-MTS-100 | Aluminium mat-top kettingbaan • Aluminum mat-top conveyor • Aluminium mat-top Kettenförderer

Systeem overzicht

System overview
Systemübersicht



FS-BT.ALU Systeem varianten • FS-BT.ALU System variations • FS-BT.ALU Systemvarianten



FS Solutions BV

Klavermaten 63

7472 DD Goor - The Netherlands

T: +31 (0)548 51 51 15

W: www.fssolutions.nl

E: info@fssolutions.nl